

# Pluscig

Pluscig V2  
Instruction


# CONTENT

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 中文      | ..... | 1-4   |
| English | ..... | 5-8   |
| 한국어     | ..... | 9-12  |
| 日本語     | ..... | 13-16 |

# Pluscig

**Pluscig V2**説明書  
[www.pluscig.com](http://www.pluscig.com)

## 產品硬件介紹 (正視圖)

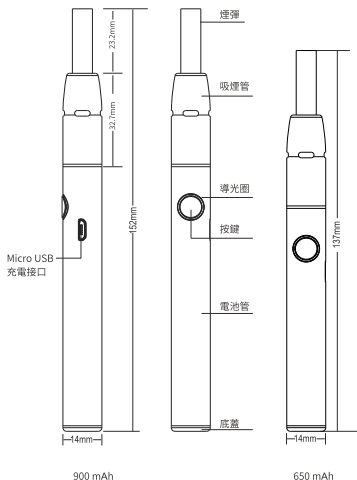

## 2. 功能操作介紹

此系列電子烤煙產品是壹款內置650/900mAh高倍率鋰電池,搭配棒狀發熱體霧化器構成,發熱組件為不可拆卸.下述為功能詳細介紹

### 1. 開關機

1.1. 在關機狀態, 2S內快速按3下開機鍵可以開機

1.2. 在開機狀態, 2S內快速按3下開機鍵可以關機; 或者靜置60分鐘會自動關機;

### 2. 加熱使用:

2.1 在開機狀態下, 長按開機鍵3秒會開始加熱; 加熱過程中燈會閃爍提醒; 等燈不閃爍時, 代表加熱完成; 在加熱過程中, 長按開機鍵3秒停止此次加熱。

2.2 加熱的時間持續為3分30秒, 時間到後, 此次加熱結束。若要再次吸煙, 則需要更換煙彈並重啟加熱功能 (即重複2.1動作)。

## 3. 功能狀態說明

### 3.1 電量顯示;

綠色燈表示電量在 81~100%

藍色燈表示電量在 21~80%

紅色燈表示電量在 10~20%

紅色燈閃爍3次表示電量5~10%。

### 3.2 充電

請選擇符合安規的適配器，接上USB線即可向該產品進行充電；充電的進度狀態可參考3.1說明；

充電過程中，紅色，藍色，綠色燈指示不同的充電電量。

紅色燈表示充電電量為  10-20%

藍色燈表示充電電量為  21-80%



綠色燈表示充電電量為  81-99%

當電池完全充滿時(100%)，綠色燈會熄滅，充電完成。

4.在開機狀態下，第壹次長按15秒，可以啟動碳化清潔功能；清潔時間為30秒；之後恢復正常。若要再次啟用碳化清潔功能，需要關機，重新開機；再次長按15秒

備註：

- 1.在充電的過程中不能進行加熱吸煙動作；
- 2.產品沒有動作，待機60分鐘後會自動關機；
- 3.當產品在沒電不加熱或者完全沒電時開機開不起來時，請及時充電



烟弹从头部向下插入，如图示

#### 如何清潔霧化器殘留煙彈渣：

煙彈消耗完豎直向上推出霧化外罩，頂出煙彈。

按以上操作後，豎直向上拔出煙彈。後將霧化外罩推入電池主體。

每使用5支煙彈，建議使用軟件碳化清潔，詳見用戶試用項清潔功能。

注意，若霧化外罩和發熱棒座及煙灰慮管間有煙渣，可在冷機狀態下手動棉簽清潔。

### 3. 產品參數說明

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接口詳情 | 充電(Micro USB A型母頭)                                                                           |
| 電池規格 | 3.7V 13450高倍率型: 2.4WH; 電池容量:650mAh<br>3.7V 13600高倍率型:3.33WH; 電池容量:900mAh                     |
| 睡眠模式 | 一次性加熱最長3min30s                                                                               |
| 保護功能 | 低電保護，防止電池過放，電池紅燈快閃8次，不加熱，提示低電壓，需要充電。<br>短路保護，霧化器短路，紅色LED快閃，不工作。<br>電池充電過程中，有過流，過壓，過充保護，斷電保護。 |
| 發熱棒  | 柱面發熱，恒溫控制發熱。                                                                                 |
| 煙彈   | 圓柱形煙彈插入發熱棒，恒溫烘烤。滿電狀態下可吸煙10~15支。                                                              |

#### 4. 注意事項

1. 不得拆裝電子煙主體,出現問題,我司概不負責。
2. 不得對電子煙隨意跌落,因此操作導致的功能問題,我司概不負責。
3. 電子煙沒有防水功能,機身內部不得滲水,出現問題我司概不負責。
4. 不得使用超過DC5.5V電源對電子煙USB口充電,出現問題我司概不負責。
5. 電池主體低電壓報警後,請及時對其充電,避免長時間對其放置,電量過放損壞電芯。
6. 插拔煙彈時,未豎直插拔,出現問題,我司概不負責。
7. 霧化器加熱時請勿用身體任何部位直接接觸,防止高溫燙傷,出現問題,我司概不負責。
8. 清理發熱片汗漬時,不能用力過猛,不能用硬物擦拭,出現問題我司概不負責。
9. 請不要放置戶外給電池充電,請妥善保管並清潔幹燥。

本產品旨在用于成年人,請遠離兒童,孕婦,病人及寵物。

#### 5. 包裝清單

Pluscig V2 一套  
说明书一张

Micro USB充电线一  
合格证一张

棉签 1包  
包装盒一个

#### 6. 尊敬的客戶朋友

感謝你購買我們的產品,為了你能夠全面的了解產品,在使用前請仔細閱讀本產品的說明書及保修證書。

##### 關於本說明書


- .說明書版本屬於深圳思美悅科技有限公司
- .說明書提及的商標,字號等屬於他們各自的權利所有者
- .說明書內容如有同實際產品不一致,以實際產品為準
- .本公司已對本說明書進行了嚴格仔細的校勘和核對,但我們不能保證本說明書完全沒有任何錯誤和疏漏。

如果您對說明書的任何內容或條款存在不明或異議,或您在產品使用過程中,遇到任何問題歡迎致電質詢 86-755-2301 0212



**Pluscig V2 Instruction**  
[www.pluscig.com](http://www.pluscig.com)

## 01.Product Introduction

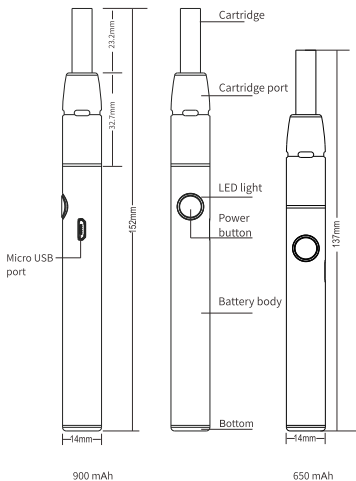

## 2. Functional operation introduction

This product is a built-in 650/900mAh high rate lithium battery, with a bar-shaped heating atomizer, Heating component can not be disassembled. Detailed description of the functions as follows

### 1. Power on/off

- 1.1 Press the power button 3 times continuously within 2 seconds for turning on;
- 1.2 Press the power button 3 times continuously within 2 seconds for turning off; No operation automatically shut down within 60 minutes.

### 2. Heating

- 2.1 In the state of turning on, Press the power button 3 seconds to start heating and the LED light flashes slowly at the same time. When reaches the setting temperature, the LED light will keep bright. Press power button for 3 seconds to stop heating.
- 2.2 Heating one time can work lasting 3.5 minutes to consume 1 cartridge. If you want to smoke again, you need to change the cartridge and restart the heating function (ie repeat 2.1 operation)

### 3. Working state

#### 3.1 Power display

Green light: 81-100%

Blue light : 25-80%

Red light: 18-20%

Red light flashes 3 times continuously: 5 ~ 10%



## Charging

Please select an appropriate adapter to connect to our USB cable. Then you can charge our products. The progress status of charging can refer to 3.1.

During the charging process, Red, blue, green light indicates different charge.

The red light indicates that the charging power is 10~20%

The blue light indicates that the charging power is 21~80%

The green light indicates that the charging power is 81~99%

When the charging ends, the green light will go out.

4. In the boot state, long press the power button for 15 seconds to start the carbonization cleaning function;



The cleaning time is 30 seconds;

### Remark:

1. No smoking action can be carried out during charging;

If the product is not used, it will automatically shut down after 60 minutes.

When the product is not turned on or heated. There is no electricity on behalf of the product, you need to charge it in time.



Cartridge inserted downward,  
as the picture shows

## How to clean up

When cartridge run out, push the tank cover and cartridge off.

Based on above operation, remove the cartridge vertically. Then push back the tank cover

After using 5 pcs cartridges, please use the software cleaning function.

Details refers to software self-cleaning function.

Note: If any residue on wall of tank cover or heating sheet, clean up with cotton swab gently on the cold system.

## 3. Parameter

| Charging        | Micro USB port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lithium Battery | 3.7V 13450 High rate 2.4WH;<br>Battery capacity: 650mAh<br>3.7V 13600 High rate 3.33WH;<br>Battery capacity: 900mAh                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sleep Mode      | After heating up, device can be lasting 3.5 minutes<br>and then come to sleep mode for 3 seconds.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protection      | Low voltage protection, to prevent battery over<br>discharged, when red light flashed 8 times, it shows<br>low voltage, please recharge the battery.<br>Short circuit protection, Short circuit occurred, the<br>red LED light will flash and tank will stop working.<br>There are over current, over voltage, over charge<br>protection and power off protection when charging. |

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Heating sheet | Heating sheet and works with constant temperature.                         |
| Cartridge     | With one full charging battery, can consume up about 10~15 pcs cartridges. |

#### 4. Note

1. Do not disassemble device battery body.
2. Please carefully put the e-cigarette.
3. No waterproof function, please keep dry.
4. Do not use over DC5.5V power source to charge device.
5. Please recharge the battery in time when it is low voltage, or life time of battery will be damaged.
6. Cartridge should be vertically inserted or pulled.
7. When the cartridge is heating ,could not touch it with hand to prevent burns.
8. Please use swab or cloth to clean heating sheet . Please note intensity.
9. Please do not place outdoors to charge the battery, please keep it properly and clean and dry.

Keep the contents of this package out of reach of children, non smokers and animals.

#### 5. Packing List

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1 Pluscig V2   | 1 micro USB charge cable |
| 1 cotton swabs | 1 user manual            |
| 1 QC card      | 1 gift box               |

#### 6. Dear customer friends

Thank you for purchasing our products. For your comprehensive understanding of the product, please read the instructions and warranty certificate of this product carefully before use.

About this manual

The manual version belongs to SHENZHEN SIMEIYUE TECH. CO., LTD

The trademark mentioned in the manual shall belong to their respective rights owners

If the content of the specification is inconsistent with the actual product, the actual product shall prevail


The company has carefully collated and checked the specification, but we cannot guarantee that there are no mistakes and omissions in this manual.

If you have any ambiguity or disagreement about any of the contents or terms of the instruction, or if you have any questions during the use of the product, please call the enquiry of 86-755-2301 0212

# Pluscig

**Pluscig V2** 설명서  
[www.pluscig.com](http://www.pluscig.com)

## 제품 하드웨어 소개 (정면도)

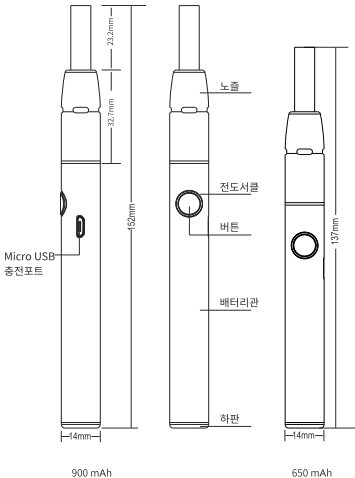

## 2. 조작기능소개

본 제품은 내부에 650/900mAh고배율 리튬배터리를 탑재하며 막대기형발열체무 화기로 구성되었습니다. 해체는 불가능합니다.상세한 기능소개는 아래에 서술합니다.

### 1. 전원on/off

- 1.1 off상태에서 2초내 버튼을 3번누르면 전원이 on으로됩니다.
- 1.2 on상태에서 2초내 버튼을 3번누르면 전원이 off로됩니다.60분동안 아무런 조작이 없으면 자동off로됩니다

### 2. 가열기능소개

- 2.1 전원on상태에서 버튼을 3초동안 누르면 가열이 시작합니다. 가열과정LED등이깜빡이며,설정온도에도달하면 깜빡이지않습니다 가열시 버튼을 3초동안 누르면 가열이 멈춥니다.
- 2.2 한번의 가열시간은 3분30초입니다.시간이 되면 가열이 멈춥니다.다시 흡연을 하려면 연탄을바꿔 다시 가열조작을 하면 됩니다(2.1참고)

### 3. 상태설명

#### 3.1 전량표시

81~100% 는 녹색등이 현시합니다

21~80% 는 블루등이 현시합니다

30~20% 는 빨간색등이 현시합니다

5~10%는 빨간색등이 3번 깜빡합니다.

### 3.2 충전

충전은 안전규정에 해당하는 어댑터를 사용해주세요.USB를사용하면 충전가능합니다. 충전시 녹색,블루,빨간색등은 각개 다른전량을 지시합니다

충전전량이 10~20% 되면 빨간색등이 현시합니다

충전전량이 21~80% 되면 블루등이 현시합니다

충전전량이 81~99% 되면 녹색등이 현시합니다


충전이 완료되면(100%),녹색등이 꺼집니다

4. 전원on상태에서 버튼을 15초동안누르면 청결기능이시작됩니다.청결시간은 30초입니다.그다음 정상상태로 돌아갑니다.또다시 청결기능을 작동하려면 우선 전원을끄고 다시 전원을켜서 버튼을 15초동안누르면 작동합니다.

주석:


1. 충전과정에는 가열이 불가능합니다
2. 60분동안 아무한 조작이 없으면 자동off로됩니다
3. 제품이 전량이 없어서 가열불가능하면 즉시 충전하세요

이미지1



연탄은 그림과 같이 윗부분으로부터 아래로 삽입합니다

이미지 2



분사기에 남아 있는 연탄찌꺼기 청결방법:

연탄을 전부 소모한후 수직으로 분사커버를 위로 밀어 연탄을 밀어올립니다. 윗조작을 완성한후 수직 윗방향으로 연탄을 꺼냅니다. 다음 분사커버를 배터리 본체에 밀어넣습니다. 5대의 연탄을 사용한후마다 소프트웨어를 사용하여 탄화청결을 할 것을 제안합니다. 자세한 내용은 사용자 테스트 항목 청결기능을 참고하십시오. 주의, 만약 분사커버와 발열막대기 밑판 및 담뱃재 필터 사이에 담배 찌꺼기가 있으면, 기계를 냉각시킨 상태에서 수동으로 면봉을 사용하여 청결할수 있습니다.

### 3. 제품 파라미터 설명

|       |                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 포트정보  | 충전 (Micro USB A형 포트)                                                                                                                                                        |
| 배터리규격 | 3.7V 13450 고배율형: 2.4WH; 배터리용량: 650mAh<br>3.7V 13600 고배율형: 3.33WH; 배터리용량: 900mAh                                                                                             |
| 수면모드  | 일회 가열시간 최대 3min30s                                                                                                                                                          |
| 보호기능  | 저전압 보호는 배터리가 완전히 방전되는것을 방지합니다. 배터리 붉은색 등이 8번 깜빡이고 가열을 하지 않으면 저전압임을 표시하는것임으로 충전이 필요합니다.단락보호, 분사기 단락, 붉은색 LED등이 빠르게 깜빡이면서 작동하지 않습니다.배터리 충전과정중, 과전류, 과전압, 오버슈팅 보호와 정전보호가 있습니다. |

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 발열막대기 | 기동면 발열, 항온 제어 발열.                                                   |
| 연탄    | 원기동형 연탄을 발열막대기에 삽입하고 일정한 온도에서 굽습니다. 충전 완료된 상태에서 10~15 번 흡연할 수 있습니다. |

#### 4. 주의사항

1. 전자담배 본체를 해체하면 안됩니다. 문제 발생시 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
2. 전자담배를 높은 곳에서 떨어뜨려서는 안됩니다. 이로 인하여 기능에 문제가 발생할 경우 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
3. 전자담배는 방수기능이 없습니다. 때문에 기계내부에 물이 들어가서는 안되며 문제 발생시 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
4. DC5.5V를 초과하는 전원으로 전자담배USB 포트에 충전하여서는 안됩니다. 문제 발생시 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
5. 배터리 본체가 저전압 경보를 알리면 제때에 충전하십시오. 오랜 시간동안 방치하면 배터리가 과도하게 방전되어 셀을 손상할 수 있습니다.
6. 연탄을 수직방향으로 삽입하거나 빼지 않음으로 인해 문제가 발생할 경우 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
7. 높은 온도에 화상을 입는것을 방지하기 위하여 분사기를 가열할 때 신체 그 어떤 부위에도 직접적으로 접촉하지 마십시오. 문제 발생시 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
8. 발열면 찌꺼기를 청결할때 과도하게 힘을 주지 마시고 단단한 물체로 닦지 마십시오. 문제 발생시 저희 회사는 아무런 책임도 지지 않습니다.
9. 야외에 방치하여 배터리에 충전하지 마십시오. 잘 보관하고 깨끗하고 건조한 상태를 유지하십시오. 본 제품은 성인의 사용하도록 제작되었습니다. 어린이, 임산부, 환자 및 애완동물이 접근하지 못하도록 하십시오.

#### 5. 포장리스트

|                |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|
| Pluscig V2 한세트 | Micro USB충전선 하나 | 면봉한포   |
| 설명서한장          | 합격증한장           | 포장박스하나 |

#### 6. 존경하는고객여러분

저희제품을구매하여주셔서감사합니다. 고객님의 전면적인제품요해를돕기 위하여, 사용전 본 제품의 설명서와 품질보증서를 자세히 읽어주십시오.

##### 본 설명서 관련


- ✱설명서 버전은 심천사미월과학기술유한회사 소유입니다.
- ✱설명서에서 언급한 상표, 등록번호 등은 각자의 권리소유자 소유입니다.
- ✱설명서 내용과 실제 제품이 일치하지 않을 경우, 실제 제품을 기준으로 합니다.
- ✱본 회사는 이미 본 설명서에 대하여 엄격하고 자세한 교감과 검토를 진행하였습니다. 하지만 본 설명서에 아무런 오류와 누락이 없다고는 보장드릴 수 없습니다. 만약 설명서의내용혹은조항에명확하지않은부분혹은의의가 있거나, 제품 사용과정중에문제에봉착하였을경우전화로문의주시기바랍니다.

86-755-2301 0212

# Pluscig

**Pluscig V2 説明書**  
[www.pluscig.com](http://www.pluscig.com)

## 製品部品の紹介(正面図)

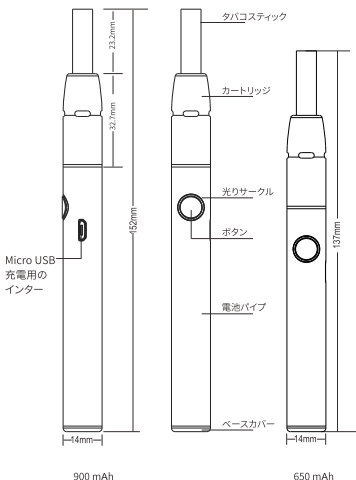

## 2. 機能操作の紹介

このシリーズの電子タバコは650/900mAhの高倍率リチウム電池が内蔵し、棒状発熱体アトマイザーがある。外すことは禁止です。機能操作の詳細は下記の通りです。

### 1. 設備on/設備off

- 1.1 設備off状態で2s内にボタンを3回を押すと、設備がonになる。
- 1.2 設備on状態で2s内にボタンを3回を押すと、設備がoffになる。60min以内に何の操作もないと自動的にシャットダウンになる。

### 2. 加熱モード

2.1 設備on状態で、3s間長押しすると、LEDが数回点滅し、設定温度に達すると、LEDが点滅から点灯に変わり、加熱モードに入る。加熱モードで3s間長押しすると、睡眠モードに入る。

2.2 一回の加熱時間は3分30秒です。終わると加熱が停止する。また喫煙したいと、新しいタバコスティックを差し入れ、加熱モードを再起動する（2.1を参考）

## 3.機能状態の説明

### 3.1 映る電量:

- 81~100% は緑ランプが映る;
- 21~80% はブルーランプが映る;
- 30~20% は赤ランプが映る;
- 5~10%は赤ランプが3回点滅する。



### 3.2 充電:

安全規定認定があるアダプターで充電してください。USBを接続すると、充電可能です。充電の際、赤、ブルー、緑などのランプが異なる電量を示す。

10-20% は赤ランプが映る;

21-80% はブルーランプが映る;

81-99% は緑ランプが映る;

満タンになると、緑ランプが消え、充電完了です。


4. 設備on状態で、15s間長押しすると、炭化清潔機能が起動する。清潔時間は30sです。その後、正常操作ができる。もう一度、炭化清潔機能を起動するには、設備をoffにしてから、もう一度onにし、また15s間長押しすると再起動する。

付注: 1. 充電する際、加熱モードには入れない。

2. 60min以内に何の操作もないと自動的にシャットタウンになる


3. 電量がなくて加熱ができない場合; 或いは完全に設備onに入れない場合、速やかに充電してください。

図一



タバコスティックを頭部から下方  
向へ挿入(図のように)

図二



どうしてアトマイザーの残留タバコを清掃するか:

タバコスティックが消耗完了になったら、立てて上にアトマイザーのカバーを押し、タバコスティックを出す。

上記操作後、立てて上方向にタバコスティックを抜く。その後、アトマイザーのカバーを電池主体に押す。

タバコスティック使用本数5本ごとにソフトで炭化清掃することをおすすめします。詳細はユーザー試用清潔機能を参考してください。

注意: もしアトマイザーのカバー、発熱棒のベース及び灰の濾過管に残留かすがあれば、冷機状態で綿棒で清掃してください。

### 3. 製品詳細説明

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インター<br>フェース | 充電用 (Micro USB A型)                                                                                                        |
| 電池規格         | 3.7V 13450高倍率型: 2.4WH; 電池容量: 650mAh<br>3.7V 13600高倍率型: 3.33WH; 電池容量: 900mAh                                               |
| 睡眠モード        | 一回加熱最長時間は3min30s                                                                                                          |
| 保護機能         | 低電力保護、電池放電オーバーを防止する。電池赤ランプが8回速く点滅し、加熱せずに低電圧で、充電すべきと提示する。短絡保護、アトマイザーが短絡で、赤LEDが速く点滅し、作動しない。電池が充電している間に、過流、過圧、過充電などの断電保護がある。 |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 発熱棒 | 棒の表面が発熱し、恒温で発熱を制御する                          |
| タバコ | 円柱形のタバコスティックを発熱棒に入れ、恒温であぶる。電気満タン状態で10~15本吸える |

#### 4. 注意事項

- 1、電子タバコの主体を外さないでください。何か問題を起したら弊社は責任を負いません。
- 2、電子タバコを落とさないでください。落とすことにより機能問題を起したら弊社は責任を負いません。
- 3、電子タバコに防水機能がないので、本体内部に水をしみ、問題を起したら弊社は責任を負いません。
- 4、DC5.5V以上の電源で電子タバコのUSB口に充電しないでください。そう守らないと問題を起したら弊社は責任を負いません。

- 5、電池主体が低電圧の警報がしたら、タイムリーに充電してください。長時間放置し、電池過放電になったら芯が壊れる可能性がある。
  - 6、タバコスティックの入れぬきは必ず立ててするようにしてください。そう守らないと問題を起したら弊社は責任を負いません。
  - 7、アトマイザーを加熱する時、やけどを防止するため、体のどの部位でも直接に接触しないでください。そう守らないと問題を起したら弊社は責任を負いません。
  - 8、汚れかすを清掃する時、力を入れすぎてないで、堅いもので拭かないでください。そう守らないと問題を起したら弊社は責任を負いません。
  - 9、室外に電池を充電しないでください。ちゃんと保管し乾燥と清潔を保ってください。
- 本製品は成年者向けで、子供、妊婦、病人及びペットには離れて置いてください。

#### 5. 包装リスト

Pluscig V2一セット  
綿棒 一パック  
合格証明書一枚

Micro USB充電ケーブル一本  
取扱説明書一枚  
包装ケース一つ

#### 6. 尊敬するお客さま

弊社の製品をご購入していただき、誠にありがとうございます。全面的に製品を理解するために、ご使用前に本製品の取扱説明書と保障証明書をお読みください。

本説明書について

- 説明書のバージョンは深セン思美悦科学技術株式会社に属します。
- 説明書にある商標、名称などは上記会社の各自の権利所有者に属します。
- 説明書の内容が実際製品と一致していないところがあれば、実際製品を基準としてください。
- 弊社は本説明書に厳しく校閲と確認しましたが、完全にミスと漏れがないと保障できません。

もし説明書の内容或は条項に不明なところか異議がありましたら、またご使用する間に何か問題がございましたら、いつでも86-755-2301 0212にご連絡ください。